



- **Tile & Stone Adhesive**
- **Wall Putty**
- **Ready Mix Plaster**
- **Block Joint Mortar**
- **Epoxy Grout and Many More...**



भारत का उभरता ब्रांड



Shaman Joshi...

Manufactured By :

SHIVAZZA SUNDARAM INDUSTRIES

www.shivazzasundaram.com



INDEX

About Us	01-03
MAPISA 369 - Silver	04-05
MAPISA 369 - Gold	06-07
MAPISA 369 - Diamond	08-09
MAPISA 369 - Platinum	10-11
MAPISA 369 - Platinum Plus	12-13
MAPISA 369 - Readymix Plaster	14-15
MAPISA 369 - Block Joint Mortar	16-17
MAPISA 369 - Wall Putty	18-19
MAPISA 369 - EPOXY GROUT	20-21



WHO WE ARE?

Shivazza Sundaram Group- Since 1999 with the legacy of 23 years, of trust customer satisfaction & service. group always bring innovative products in market. Shivazza Sundaram Group is pioneers of imported tiles & Marble from Spain, Italy, Malaysia, China. Group is also into building construction business & Film Production.

After the rapid expansion of the Group is demonstrated as well in the growth in building materials, films production and building constructions of group turnover, around 100+ crore in past and created job for more than 2,000 people now entering into building construction chemical like Tile adhesive, wall putti ,grout, ready mix plaster ,block joint mortar ,water proofing material and many more..

MEANING OF MAPISA -MA, PI, SA - (माता-पिता के मानिध्य में)

Also **"MAPISA"** is on God Shiva's 3 names, MA: Mahabuddhi, PI: Pinaki & SA: Sadayogi. MA: MAHABUDDHI: - Bless us with intelligence PI: PINAKI: - Guide us to the righteous path SA: SADAYOGI: - Bless us with the discipline of yogi's life. The other meaning of MAPISA is from God Krishna's Bhagwat Gita's Gyan Yog, Karma Yog and Bhakti Yog.

WHAT IS 369 ?

369 Code is Nikola Tesla's Secret Code and based on law of attraction Technique. Through this technique you can make your wishes come true, if you want anything in your life, you can attract that.

When we study the circles, we know a circle will have 360 degrees. As we divide a circle many times, we will get 3, 6 or 9 numbers only. If we cut a quarter of a circle, we will get 90 degrees, now that quarter will be the multiple of 3, 6 and 9, Remaining 3 quarters angle total degree will be 270 degrees, which are the multiples of 3, 6 and 9.

Through this example we can understand, what Nikola Telsa wanted to tell us. We can see that in his next inventions that 3, 6 and 9 place an important role in our nature. After decoding this pattern, Tesla told that, if you understand the power of 3, 6 and 9, you will be also able to open the secret door of the Universe. After this your life will be changed easily, and you can get anything you want in your life.

In Hindu religion number 3 is a blessing number. Hindu Gods Brahma, Vishnu and Mahesh are the Trimurti. 3rd eye of God Shiva, which indicates Truth, Consciousness and Happiness.

In numerology number 3 is related to the direct source of Universe, where it is believed that this is the origin of all wishes of human. If you understand the power of 3, you will be at the root of Universe, and all your wishes comes true.

Number 6 indicates our internal power, by awakening this, you can flow through the energy which will become a medium to meet your wishes. And with this energy you will also be able to solve your upcoming hurdles. It is believed that God has taken 6 days to build this Universe. According to Astrology Venus planet indicates number 6, which is the symbol of love.

If we were affected by our past, and because of that we are unable to move and to accept new things with confidence. Number 9 helps us in disconnecting us from our past, and reduces the self-doubt and negative vibes. So that we can accept new opportunities in future.



CORE VALUE

Ethics, Humility, Leadership, Innovation, Quality, Teamwork, Passion for results, Creativity, Commitment, Integrity, Honesty with Customers.



VISION

"Our vision to create a better life with full of Positive energy, Love, Peace, Success, Health Happiness." To Inspire the world with our innovative Products and design that enrich people's lives and contribute to social prosperity. MAPISA 369 is the destination for customers to save money and time.



MISSION

To achieve customer recognition and stakeholder satisfaction. The company is to be the one of leading brand and to take company to the next heights by adding turnover of 200 Crores by 2025.



SUCCESS FOR US

To grow Together,
To Contribute Together,
and To Celebrate Together.

Ethics, Humanity, Morality and Spirituality is the essential part of Success.

Leadership Team



ASHOK H CHOUDHARY

Founder, Managing Director

National Award Winner, A versatile young Entrepreneur, with more than 20 years of experience in building materials industry, Producer, Multitasker, Author M.D. of Shivazza Group of companies Founder- The Mission Positive World



PRASHANT K DHOOT

Founder, Managing Director

A Dynamic & Hard Working Entrepreneur with More Than **25 Year of Experience** in Building Construction & Building Materials Industry. M.D. of Sundaram Cera Impex Pvt Ltd. Apex Buildcon Pvt. Ltd.



Awneendra Yadav

Technical Partner

Simple & Energetic Personality, with 18 + years of technical experience in the field of construction chemical industries.

He was associated with **Fosroc chemical** for a decade. He had key role in **Reliance Industries Jamnagar** plant setup, He is also working for '**Master Builders solutions**' which is one of the leading & pioneer global brand in chemical industries. Who assigned project for ahmedabad - mumbai bullet train part project also.

He was awarded in 2016,2017, 2018 for MAAP implementation, Increase & Optimise the Production Tonnage, implementing change in process which improve the productivity & OEE in each cell.



जैसे ज़मी से जुड़े हम, वैसे टाइल्स से जुड़ा
'MAPISA 369'



MAPISA³⁶⁹ SILVER (C1T)

(GREY)

MAPISA³⁶⁹
Let's Stick Forever

Mapisa 369 (C1T) Silver Is A Polymer Modified Cement Based Adhesive For Ceramic & Vitrified Tiles On Wall and Floor. i.e(30x45, 30X60, 60x60 cm, etc.)

पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट बेडज एडहेसिव है, जो टाइल्स में दरार पडने से और उखड़ने से रोकता है, और साथ ही मजबूती प्रदान करता है |

How to use:

Before laying or fixing the tiles the surface must thoroughly cleaned from dust, dirt, oil, grease, wax, polish etc.

Pour water into an empty bucket. Add 3 parts adhesive powder and 1 part of water (pour 6-7 ltr. water for a 20kg bag). Addition of water shall be adjusted to attain desired consistency.

Use the flat side first and then the serrated trowel to spread the adhesive to the required thickness. The tile should be installed within 10 to 15 minutes strictly immediate after spreading the adhesive paste.

Place the tiles on the surface to be tiled and tap the tiles lightly so that the back side of the tiles can be completely fixed.

Allow the tiling set for 24 hours and fill the joints with tile grout the next day.

कैसे उपयोग करे :

टाइल लगाई जाने वाली सतह के ऊपर से धूल, मिट्टी, तेल, ग्रीस, चिकनाई, पॉलिश इत्यादि को अच्छी तरह से साफ़ किया जाना चाहिए।

खाली बाल्टी में पानी डालें तीन भाग एडहेसिव पावडर व 1 भाग पानी में मिलाएँ (20 किग्रा बैग के लिए 6-7 लीटर पानी डालें), मनचाहे

गाढ़पन के लिये ज़रूरत के हिसाब से पानी की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं ।

एडहेसिव को ज़रूरत के अनुसार मोटाई में फैलाएँ, फैलाने के लिए पहले सपाट हिस्से का और बाद में दाँतेदार थापी का इस्तेमाल करें ।

एडहेसिव पेस्ट को फैलाने के 10 से 15 मिनट में टाइल लगा दी जानी चाहिए।

टाइल लगाई जा रही सतह पर टाइल्स रखें व टाइल्स को हल्के से ठोके ताकि टाइल्स के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से फिक्स हो सके।

टाइलिंग को 24 घंटे तक जमने दें और अगले दिन ग्राउट से जोड़ों को भरें ।

Usage:

Adhesive Best Suitable For Ceramic & Vitrified Tiles Application On Wall & Floor i.e(30x45, 30X60, 60x60cm, etc.)

उपयोग:

सिरामिक और विट्रीफाइड टाइल्स को फर्श और दीवार पर लगाने के लिए उपयुक्त ।
i.e(30x45, 30X60, 60x60cm, आदि)।

Coverage:

Approx 25-30 Sq.ft. Per 20kg Bag @6mm Thickness When Using Thin Trowel.

कवरेज :

20 कि.ग्राम के बैग में अंदाज़न 25-30 वर्ग फीट @ 6 मि.मी की परत.

TECHNICAL PARAMETER

0.50 N/mm²(Req.)

0.90 N/mm²(Result)


Type-1, C1 T Adhesive

Packing :

20Kg Bag in Grey.

पेकिंग :

20 कि.ग्राम में ग्रे कलर में उपलब्ध

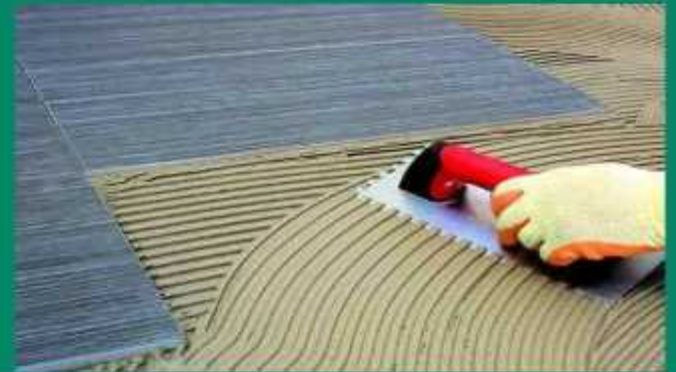



जैसे ज़मी से जुड़े हम, वैसे टाइल्स से जुड़ा
'MAPISA 369'



MAPISA³⁶⁹ GOLD (C1T)

(GREY)

MAPISA³⁶⁹
Let's Stick Forever

Mapisa 369 (C1T) Gold Is A Polymer Modified Cement Based Adhesive For Ceramic & Vitrified Tiles On Wall and Floor Tiles. i.e(60x60, 60x120, 80x80 cm, Tile On Tile, Etc.)

पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट बेड्डेड एडहेसिव है, जो टाइल्स में दरार पडने से और उखड़ने से रोकता है, और साथ ही मजबूती प्रदान करता है |

How to use:

Before laying or fixing the tiles the surface must thoroughly cleaned from dust, dirt, oil, grease, wax, polish etc.

Pour water into an empty bucket. Add 3 parts adhesive powder and 1 part of water (pour 6-7 ltr. water for a 20kg bag). Addition of water shall be adjusted to attain desired consistency.

Use the flat side first and then the serrated trowel to spread the adhesive to the required thickness. The tile should be installed within 10 to 15 minutes strictly immediate after spreading the adhesive paste.

Place the tiles on the surface to be tiled and tap the tiles lightly so that the back side of the tiles can be completely fixed.

Allow the tiling set for 24 hours and fill the joints with tile grout the next day.

कैसे उपयोग करे :

टाइल लगाई जाने वाली सतह के ऊपर से धूल, मिट्टी, तेल, ग्रीस, चिकनाई, पॉलिश इत्यादि को अच्छी तरह से साफ़ किया जाना चाहिए।

खाली बाल्टी में पानी डालें तीन भाग एडहेसिव पावडर व 1 भाग पानी में मिलाएँ (20 किग्रा बैग के लिए 6-7 लीटर पानी डालें), मनचाहे

गाढ़ेपन के लिये ज़रूरत के हिसाब से पानी की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं ।

एडहेसिव को ज़रूरत के अनुसार मोटाई में फैलाएँ, फैलाने के लिए पहले सपाट हिस्से का और बाद में दाँतेदार थापी का इस्तेमाल करें ।

एडहेसिव पेस्ट को फैलाने के 10 से 15 मिनट में टाइल लगा दी जानी चाहिए।

टाइल लगाई जा रही सतह पर टाइल्स रखें व टाइल्स को हल्के से ठोके ताकि टाइल्स के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से फिक्स हो सके।

टाइलिंग को 24 घंटे तक जमने दें और अगले दिन ग्राउट से जोड़ों को भरें ।

Usage:

Adhesive Best Suitable For Ceramic & Vitrified Tiles Application On Wall & Floor.

i.e(60x60, 60x120, 80x80 cm Tile On Tile, Etc.)

उपयोग:

सिरामिक और विट्रीफाइड टाइल्स को फर्श और दीवार पर लगाने के लिए उपयुक्त ।

i.e(60x60, 60x120, 80x80 cm, टाइल के ऊपर टाइल लगाने के लिए, आदि)

Coverage:

Approx 25-30 Sq.ft. Per 20kg Bag @6mm Thickness When Using Thin Trowel.

कवरेज :

20 कि.ग्राम के बैग में अंदाज़न 25-30 वर्ग फीट @ 6 मि.मी की परत.

TECHNICAL PARAMETER

1.00 N/mm²(Req.)

1.10 to 1.25 N/mm²(Result)

Type-1, C1T Adhesive

Packing :

20Kg Bag in Grey.

पेकिंग :

20 कि.ग्राम में ग्रे कलर में उपलब्ध





जैसे ज़मी से जुड़े हम, वैसे टाइल्स से जुड़ा
'MAPISA 369'



MAPISA³⁶⁹ DIAMOND (C2T)

(GREY)



Mapisa 369(C2T) Diamond Is High Polymer Modified Cement Based Adhesive For Vitrified Tiles On Wall & Floor For Interior & Exterior Use And Also Use For Window Seals, Tile On Tile.i.e (60x120, 80x160, 120x180 cm Also Tile On Tile, Granite Door Frame. etc.)

पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट बेडज एडहेसिव है, जो टाइल्स में दरार पडने से और उखड़ने से रोकता है,और साथ ही मजबूती प्रदान करता है।

How to use:

Before laying or fixing the tiles the surface must thoroughly cleaned from dust, dirt, oil, grease, wax, polish etc.

Pour water into an empty bucket. Add 3 parts adhesive powder and 1 part of water (pour 6-7 ltr. water for a 20kg bag).Addition of water shall be adjusted to attain desired consistency.

Use the flat side first and then the serrated trowel to spread the adhesive to the required thickness.The tile should be installed within 10 to 15 minutes strictly immediate after spreading the adhesive paste.

Place the tiles on the surface to be tiled and tap the tiles lightly so that the back side of the tiles can be completely fixed.

Allow the tiling set for 24 hours and fill the joints with tile grout the next day.

कैसे उपयोग करे :

टाइल लगाई जाने वाली सतह के ऊपर से धूल, मिट्टी, तेल, ग्रीस, चिकनाई, पॉलिश इत्यादि को अच्छी तरह से साफ़ किया जाना चाहिए।

खाली बाल्टी में पानी डालें तीन भाग एडहेसिव पावडर व 1 भाग पानी में मिलाएँ (20 किग्रा बैग के लिए 6-7 लीटर पानी डालें), मनचाहे

गाढ़पन के लिये ज़रूरत के हिसाब से पानी की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं।

एडहेसिव को जरूरत के अनुसार मोटाई में फैलाएँ, फैलाने के लिए पहले सपाट हिस्से का और बाद में दाँतेदार थापी का इस्तेमाल करें।

एडहेसिव पेस्ट को फैलाने के 10 से 15 मिनट में टाइल लगा दी जानी चाहिए।

टाइल लगाई जा रही सतह पर टाइल्स रखें व टाइल्स को हल्के से ठीक ताकि टाइल्स के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से फिक्स हो सकें।

टाइलिंग को 24 घंटे तक जमने दें और अगले दिन ग्राउट से जोड़ों को भरें।

Usage:

Adhesive Best Suitable For Vitrified Tiles Application On i.e (60x120, 80x160, 120x180 cm Also Tile On Tile, Granite Door Frame.etc.) Wall And Floor For Interior & Exterior Use.

उपयोग:

विट्रीफाइड टाइल्स i.e (60x120, 80x160, 120x180 cm टाइल के ऊपर टाइल लगाने, मार्बल और ग्रेनाइट कि फ्रेम लगाने आदि के लिए) को फर्श और दीवार पर अंदरूनी और बाहरी सतहों के लिए।

Coverage:

Approx 25-30 Sq.ft. Per 20kg Bag @6mm Thickness When Using Thin Trowel.

कवरेज :

20 कि.ग्राम के बेग में अंदाजन 25-30 वर्ग फीट @ 6 मि.मी की परत.

TECHNICAL PARAMETER

1.25 N/mm²(Req.)

1.40 N/mm²(Result)

Type-2, C2 T Adhesive

Packing :

20Kg Bag In Grey.

पैकिंग :

20 कि.ग्राम में ग्रे कलर में उपलब्ध





जैसे ज़मी से जुड़े हम, वैसे टाइल्स से जुड़ा
'MAPISA 369'



MAPISA³⁶⁹ PLATINUM (C2TE)

(GREY / WHITE)



Mapisa 369(C2TE) Platinum Is High Polymer Modified Cement Based Adhesive For Large Format Vitrified Tiles, For Interior & Exteriors Use For Window Seals, Tile On Tile. i.e(120x180, 120x240, 80x140 cm Tile on Tile, etc.)

पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट बेडज एडहेसिव है, जो टाइल्स में दरार पडने से और उखड़ने से रोकता है, और साथ ही मजबूती प्रदान करता है।

How to use:

Before laying or fixing the tiles the surface must thoroughly cleaned from dust, dirt, oil, grease, wax, polish etc.

Pour water into an empty bucket. Add 3 parts adhesive powder and 1 part of water (pour 6-7 ltr. water for a 20kg bag). Addition of water shall be adjusted to attain desired consistency.

Use the flat side first and then the serrated trowel to spread the adhesive to the required thickness. The tile should be installed within 10 to 15 minutes strictly immediate after spreading the adhesive paste.

Place the tiles on the surface to be tiled and tap the tiles lightly so that the back side of the tiles can be completely fixed.

Allow the tiling set for 24 hours and fill the joints with tile grout the next day.

कैसे उपयोग करें :

टाइल लगाई जाने वाली सतह के ऊपर से धूल, मिट्टी, तेल, ग्रीस, चिकनाई, पॉलिश इत्यादि को अच्छी तरह से साफ़ किया जाना चाहिए।

खाली बाल्टी में पानी डालें तीन भाग एडहेसिव पावडर व 1 भाग पानी में मिलाएँ (20 किग्रा बैग के लिए 6-7 लीटर पानी डालें), मनचाहे

गाढ़ेपन के लिये ज़रूरत के हिसाब से पानी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं।

एडहेसिव को ज़रूरत के अनुसार मोटाई में फैलाएँ, फैलाने के लिए पहले सपाट हिस्से का और बाद में दाँतेदार थापी का इस्तेमाल करें।

एडहेसिव पेस्ट को फैलाने के 10 से 15 मिनट में टाइल लगा दी जानी चाहिए।

टाइल लगाई जा रही सतह पर टाइल्स रखें व टाइल्स को हल्के से ठीक ताकि टाइल्स के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से फिक्स हो सकें।

टाइलिंग को 24 घंटे तक जमने दें और अगले दिन ग्राउट से जोड़ों को भरें।

Usage:

Adhesive best suitable for all big size vitrified tiles stones, marble & mosaic i.e(120x180, 120x240, 80x140 cm, Tile on Tile, etc.) wall and floor for interior & exterior use.

उपयोग:

सभी बड़ी साइज की विट्रीफाइड टाइल्स ग्रेनाइट फ्रेम, नेचुरल स्टोन, ग्लास मोज़ेक, टाइल पर टाइल आदि को फर्श और दीवार पर अंदरूनी और बाहरी सतहों पर लगाने के लिए उपयुक्त। i.e(120x180, 120x240, 80x140 cm आदि)

Coverage:

Approx 25-30 Sq.ft. Per 20kg Bag @6mm Thickness When Using Thin Trowel.

कवरेज :

20 कि.ग्राम के बैग में अंदाज़न 25-30 वर्ग फीट @ 6 मि.मी की परत.

TECHNICAL PARAMETER

1.50 N/mm²(Req.)

1.75 N/mm²(Result)

Type-3, C2 TE Adhesive

Packing :

20Kg Bag in Grey and White.

पैकिंग :

20 कि.ग्राम में ग्रे और सफ़ेद कलर में उपलब्ध





जैसे ज़मी से जुड़े हम, वैसे टाइल्स से जुड़ा
'MAPISA 369'



MAPISA³⁶⁹ PLATINUM PLUS (C2TE S1)

LIMITLESS (GREY / WHITE)

MAPISA³⁶⁹
Let's Stick Forever

Mapisa (C2TES1) Platinum Plus Is High Polymer Modified Strong Cementitious Universal Adhesive For Vitirified Tiles (S To Xxl Sizes) On Wall, Floor, Ceiling, Window Seals, Tile On Tile Granites & Natural Stones. For Interior & Exteriors Use, i.e(120x240, 120x180, 160x320, 80x240, 80x300 cm, Tile On Tile, Etc.) Up to any height.

पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट बेइज एडहेसिव है, जो टाइल्स में दरार पडने से और उखड़ने से रोकता है, और साथ ही मजबूती प्रदान करता है।

How to use:

Before laying or fixing the tiles the surface must thoroughly cleaned from dust, dirt, oil, grease, wax, polish etc.

Pour water into an empty bucket. Add 3 parts adhesive powder and 1 part of water (pour 6-7 ltr. water for a 20kg bag). Addition of water shall be adjusted to attain desired consistency.

Use the flat side first and then the serrated trowel to spread the adhesive to the required thickness. The tile should be installed within 10 to 15 minutes strictly immediate after spreading the adhesive paste.

Place the tiles on the surface to be tiled and tap the tiles lightly so that the back side of the tiles can be completely fixed.

Allow the tiling set for 24 hours and fill the joints with tile grout the next day.

कैसे उपयोग करे :

टाइल लगाई जाने वाली सतह के ऊपर से धूल, मिट्टी, तेल, ग्रीस, चिकनाई, पॉलिश इत्यादि को अच्छी तरह से साफ़ किया जाना चाहिए।

खाली बाल्टी में पानी डालें तीन भाग एडहेसिव पावडर व 1 भाग पानी में मिलाएँ (20 किग्रा बैग के लिए 6-7 लीटर पानी डालें), मनचाहे

गाढ़ेपन के लिये ज़रूरत के हिसाब से पानी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं।

एडहेसिव को ज़रूरत के अनुसार मोटाई में फैलाएँ, फैलाने के लिए पहले सपाट हिस्से का और बाद में दाँतेदार थापी का इस्तेमाल करें।

एडहेसिव पेस्ट को फैलाने के 10 से 15 मिनट में टाइल लगा दी जानी चाहिए।

टाइल लगाई जा रही सतह पर टाइल्स रखें व टाइल्स को हल्के से ठीके ताकि टाइल्स के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से फिक्स हो सकें।

टाइलिंग को 24 घंटे तक जमने दें और अगले दिन ग्राउट से जोड़ों को भरें।

Usage:

Adhesive Best For All Kind of Heavy Duty Large Tiles Italian Marble, Granites, Natural Stones, Glass Mosaic i.e(120x240, 120x180, 160x320, 80x240, 80x300 cm, Tile On Tile, Etc.) On Wall & Floor In Interior, Exterior & Ceiling Use for Up to any height.

उपयोग:

सभी प्रकार की भारी व बड़ी साइज वाली टाइलें, इटालियन मार्बल, ग्रेनाइट, नेचुरल स्टोन, ग्लास मोजेक, टाइल पर टाइल लगाने व छत पर लगाने के लिए उपयुक्त। (120x240, 120x180, 160x320, 80x240, 80x300 cm, आदि)

Coverage:

Approx 25-30 Sq.ft. Per 20kg Bag @6mm Thickness When Using Thin Trowel.

कवरेज :

20 कि.ग्राम के बैग में अंदाज़न 25-30 वर्ग फीट @ 6 मि.मी की परत.

TECHNICAL PARAMETER

1.50 N/mm²(Req.)

2.50 to 3.00 N/mm²(Result)

Type-4, C2 TES1 Adhesive

Packing :

20Kg Bag in Grey and White.

पैकिंग :

20 कि.ग्राम में ग्रे और सफ़ेद कलर में उपलब्ध





विश्वास का जुड़ाव, सगे रिश्तों सी मज़बूती
'MAPISA 369'



Ready-Mix Plaster is a polymer base cementitious.

How to Use :

Cure the wall with water before applying Ready-Mix Plaster. 15 Ltrs. water add in 40 kg bag. Add ready mix plaster to portable water and mix well for 5-10 mins Allow mixture to stand for 5mins and then Re-Mix again for 2 min Apply plaster to substrate using some pressure while finishing with a steel trowel or wood Apply aluminium level patti from bottom to top direction followed by left to right and right to left direction to level the plaster Plain plaster wall ready for wall putty application.

कैसे उपयोग करे :

रेडी-मिक्स प्लास्टर लगाने से पहले दीवार को पानी से भिगोये । 15 लीटर पानी मिलाये प्रत्येक 40 की. ग्राम बेग में पोर्टेबल पानी में तैयार मिक्स प्लास्टर डालें और 5-10 मिनट के लिए अच्छी तरह मिलाएं मिश्रण को 5 मिनट के लिए रख दें और फिर 2 मिनट के लिए फिर से मिक्स करें प्लास्टर को समतल करने के लिए एल्युमिनियम लेवल पट्टी को नीचे से ऊपर की दिशा में और उसके बाद बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दिशा में लगाएं दीवार पुट्टी लगाने के लिए तैयार है ।

Coverages :

15 to 20 sq.ft. in 40kg bag with 10-12mm thickness.

Advantages :

High Strength , Save timing, easy application or minimum cracks

Packing :

40Kg Bag.

कवरेज :

प्रत्येक 40 की.ग्राम की बैग में 15-20 sq. ft. 10-12mm की मोटाई के साथ काम होगा ।

फायदा :

अधिक मजबूताई, टाइम की बचत, आसानी से उपयोग, न्यूनतम दरारें ।

पैकिंग :

40 कि.ग्राम में उपलब्ध





रक्षा के साथ सुरक्षा 'MAPISA 369' का भरोसा



MAPISA³⁶⁹ BLOCK JOINT MORTAR



MAPISA 369 is a silica polymer modified base block joint mortar.

सिलीका पोलीमर मॉडिफाईड बेस ब्लॉक जोइंट मोरटार है।

How to use:

Mix 40 kg bag in approx 12-13 Ltrs. of water and mix it for 5-10 minutes and use it within 1 to 1.5

Usage:

Quick and firm laying of AAC blocks & fly ash bricks with thin joints.

कैसे उपयोग करे :

40 की. ग्राम की बैग में 12-13 लीटर पानी मिलाकर 5-10 मिनट तक मिक्स करे और उसे 1 से 1.5 घंटे के भीतर उपयोग में ले ले।

उपयोग:

जल्द और ठोस मजबूती से ब्लोक्स जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है।

Advantages:

Increases bonding strength.
Crack free.
Does not require curing.

Packing :

40Kg Bag.

फायदे :

बोन्डिंग ताकत बढ़ाता है।
दरार नहीं होती है।
गिला नहीं करना पड़ता है।

पेकिंग :

40 कि.ग्राम में उपलब्ध





ना दिखावट ना मिलावट, सीधे रिश्तों से जुड़ी सजावट ।
'MAPISA 369'



MAPISA³⁶⁹ WALL PUTTY



Mapisa 369 is a polymer modified waterproof wall putty.

How to use:

Mix material as per your requirement by adding water & use in 1.5 to 2 hours duration.

Usage:

Apply on any exterior / interior walls for finishing .

Coverage:

Coverage of approx 12 sq.ft. in 1 kg. (200 micron thickness)

Advantages:

Strong bonding with plaster
For leveling and finishing of exterior / interior walls.
Prevents flaking of paints

Packing :

Available in 40 kg.

कैसे उपयोग करे :

जरूरत के हिसाब से पानी डाल के 1.5 से 2 घंटे में उपयोग कर सके उतना माल ब्लेन्डर से मीक्स करके पेस्ट बनाकर माल पतरे से दीवार में लगाए।

उपयोग:

दीवार की अंदर और बाहर फिनिशिंग के लिए, कलर करने से पहले प्राइमर और पुट्टी लगाते है ।

फायदे :

कलर काम में कवरेज बढ़ती है ।
कलर को पपड़ी बनने से रोकता है ।
प्लास्टर के साथ मजबूती देता है ।

कवरेज :

1 कि.ग्राम पुट्टी में 12 ft. कवरेज (200 माईक्रोन मोटाई)

पेकिंग :

40 कि.ग्राम में उपलब्ध ।





MAPISA³⁶⁹ EPOXY GROUT



DESCRIPTION-Mapisa epoxy grout is three components epoxy based joint filler. it is easily applicable in the joints of vitrified tiles, glass mosaic tiles and other tiles. also, it is suitable for the joints of granite, natural stone, composite marble and quartz stone. the excellent feature of Epoxy grout is that, it can easily be cleaned from any surface with water and scrubber /scotchbrite within stipulated time.

मापिसा 369 ईपॉक्सी ग्राउट तीन भाग वाला इपॉक्सी आधारित जोड़ो को भरने वाला पदार्थ है। विट्रीफाइड टाइल्स, कांच की मोज़ेक (GLASS MOSAIC TILES) और अन्य प्रकार की टाइल्स के जोड़ो में इसे आसानी से लगाया जा सकता है। यह संगमरमर, नैचुरलस्टोन, संयुक्त पत्थर और बिल्लारी पत्थर (QUARTZ STONE) के जोड़ के लिए भी काम आता है। इसकी सबसे विशेष खासियत यह है की जोड़ो में लगाने के बाद आस पास की किसी भी सतह से इसको सिर्फ पानी से घिसने पर पूरी तरह से साफ किया जा सकता है।



रंगों के साथ मज़बूत बंधन
'MAPISA 369'

Benefits

Mapisa epoxy grout is ideally suited for residential and commercial installations where the materials must resist, stains, spillage and chemical attack. Epoxy grout is applied in grooves of tiles used in kitchens, bathrooms, swimming pools, fountains, hospitals, restaurants, cafeterias, light industrial applications and high traffic areas.

उपयोग :

किसी भी आवासीय या कर्मशियल निर्माण की जगह दाग, पानी और रसायन झेलने वाली सतहों के लिए उपयुक्त। रसोई, बाथरूम, स्विमिंग पूल, फ्रव्वारे, अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर, स्ट्रलाइजेशन रूम, रेस्टॉरेंट्स, कैफ़ेज़ और आधुनिक प्रयोग में आने वाली टाइल्स जिन पर की ज्यादा पैदल चला जाता हो उनके जोड़ भरने में इस्तेमाल किया जाता है।

कैसे उपयोग करें :

उपयोग में लगाए जाने वाले क्षेत्र को साफ करें
एक बाल्टी में पार्ट ए- रेज़िन और पार्ट बी -हार्डनर मिलाएं
एक बाल्टी में पार्ट सी-फिलर पाउडर डालें, बेहतर होगा कि मैकेनिकल स्टिरर से या मैन्युअल रूप से 5 मिनट मिक्स करे तैयार सतह पर ग्राउट लगाएं 30-40 मिनट के बाद जोड़ों के सख्त होने की जांच करें
टाइल की सतह से अतिरिक्त पेस्ट को हटाने के लिए नम कपड़े का उपयोग करें
24 घंटे के बाद आपका फर्श उपयोग के लिए तैयार है।

How To Use

Mapisa is ideally suited for residential and commercial installations where material must resist physical abuse, shock and chemical attack.

Clean Application Area

• Mix Part A- Resin & Part B Hardener in a Bucket • Add Part C- Filler Powder in a Bucket

• Mix thoroughly preferably with mechanical stirrer or manually

• Wait 5 Minutes

• Apply the Grout on prepared surface with a float • Check for joints to harden for 30-40 minutes

• Use damp cloth to remove excess paste from tile surface

Applied surface is ready for use.



OUR PRESTIGIOUS CLIENT'S



Manufactured By :

SHIVAZZA SUNDARAM GROUP

GIDC, Ankleshwar, Gujarat, INDIA.

Customer Care : 87 99 60 60 99

07949175962 | admin@shivazzasundaram.com

www.shivazzasundaram.com

