

IS 15477 :2019
CM/L 7200256808



Tile & Stone Adhesive | Grout & Many More...

WELCOME
THE FUTURE OF
BUILDING



Volume-1.5

SHIVAZZA SUNDARAM INDUSTRIES

www.shivazzasundaram.com

OUR INFRASTRUCTURE



ABOUT US



Since 1999, Shivazza Sundaram Group was founded with the legacy of 24 years of Customer trust satisfaction and services. Group has always brought innovative products in the market as per the customer requirement. Group is also into Building Material, Products, Construction & Film Production Business. The Estimated Turnover of the Group was recorded 100 + Crores in the Past.

MEANING OF MAPISA -MA, PI, SA- (माता-पिता का साथ)

Also "MAPISA" is on God Shiva's 3 names, MA: Mahabuddhi, PI: Pinaki & SA: Sadayogi. MA: MAHABUDDHI: - Bless us with intelligence PI: PINAKI: - Guide us to the righteous path SA: SADAYOGI: - Bless us with the discipline of yogi's life.

MEANING OF 369

Number 3 is a blessing number. Gods Brahma, Vishnu and Mahesh are the Trimurti. 3rd eye of God Shiva, which indicates Truth, Consciousness and Happiness.

Number 6 indicates our internal power, by awakening this, you can flow through the energy which will become a medium to meet your wishes. And with this energy you will also be able to solve your upcoming hurdles. It is believed that God has taken 6 days to build this Universe. According to Astrology Venus planet indicates number 6, which is the symbol of love.

Number 9 helps us in disconnecting us from our past, and reduces the self-doubt and negative vibes. So that we can accept new opportunities in future.

CORE VALUE



Ethics, Humility, Leadership, Innovation, Quality, Teamwork, Passion, Creativity, Commitment, Integrity and Honesty with Customers.

MISSION



To achieve Customer & Stakeholder Satisfaction with Brand Recognition. accompanying the value of 200 Crores by 2026 leading to India's one of the Promising Brand in Tiles and Adhesives.

VISION



"Our vision to create a better life with full of Positive energy, Love, Peace, Success, Health and Happiness." To Inspire the world with our innovative Products and design that enrich people's lives and contribute to social prosperity. MAPISA 369 is the destination of customers **Money and time**.

SUCCESS FOR US

Grow Together, Contribute Together, And Celebrate Together. Ethics, Humanity, Morality and Spirituality is the essential part of Success.



MAPISA³⁶⁹ टाइल एडहेसिव



कैसे उपयोग करें :

टाइल लगाई जाने वाली सतह के ऊपर से धूल, पिट्ठी, तेल, ग्रीस, चिकनाई, पॉलिश इत्यादि को अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए। खाली बाल्टी में पानी डालें तीन भाग एडहेसिव पावडर व 1 भाग पानी में मिलाएं (20 किग्रा बैग के लिए 5-7 लीटर पानी डालें), मनचाहे गढ़ेपन के लिये ज़रूरत के हिसाब से पानी की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं। एडहेसिव पानी को मिक्सिंग मशीन में मिक्स करें। एडहेसिव को ज़रूरत के अनुसार मोटाई में फैलाएं, फैलाने के लिए पहले सपाट हिस्से का और बाद में ढाँतेदार थापी का इस्तेमाल करें। एडहेसिव पेस्ट को फैलाने के 10 से 15 मिनट में टाइल लगा दी जानी चाहिए। टाइल लगाई जा रही सतह पर टाइल्स को हल्के से ठौके ताकि टाइल्स के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से फिक्स हो सकें। टाइलिंग को 24 घंटे तक जमने दें और अगले दिन ग्राउट से जोड़ों को भरें।



MAPISA³⁶⁹ सिल्वर C1T (ग्रे)

उपयोग:

सिरामिक और विट्रीफाइड टाइल्स को फर्श और दीवार पर लगाने के लिए उपयुक्त। i.e (30x45, 30x60, 60x60cm, तक)।

टाइप	प्रोडक्ट नाम	पॉट लाइफ	ओपन टाइम	टेंसाइल स्ट्रेंथ (28 दिन)	शहर एडीहसन (28 दिन)	कवरेज (20 kg बैग)
टाइप-1	सिल्वर	2 घंटे	25 मिनट	0.5 to 0.90 N/mm ²	1.00 to 1.25 N/mm ²	50-60 वर्ग फुट (3 मिमी की मोटाई)

पेकिंग : 20 और 40 कि. ग्रा. में उपलब्ध

MAPISA³⁶⁹ गोल्ड C1TE (ग्रे/सफेद)

उपयोग:

सिरामिक और विट्रीफाइड टाइल्स को फर्श और दीवार पर लगाने के लिए उपयुक्त। ग्रेनाइट फ्रेम, बारी एवम दरवाजे अंदरूनी सतहों के लिए।

i.e (60x60, 60x120, 80x80 cm, टाइल के ऊपर टाइल लगाने के लिए, आदि)

टाइप	प्रोडक्ट नाम	पॉट लाइफ	ओपन टाइम	टेंसाइल स्ट्रेंथ (28 दिन)	शहर एडीहसन (28 दिन)	कवरेज (20 kg बैग)
टाइप-1	गोल्ड	2 घंटे	30 मिनट	1.10 to 1.25 N/mm ²	1.25 to 1.45 N/mm ²	50-60 वर्ग फुट (3 मिमी की मोटाई)

पेकिंग : 20 और 40 कि. ग्रा. में उपलब्ध



MAPISA³⁶⁹ डायमंड C2T (ग्रे/सफेद)

उपयोग:

विट्रीफाइड टाइल्स i.e (60x120, 80x160, 120x180 cm) टाइल के ऊपर टाइल लगाने मार्बल और ग्रेनाइट कि फ्रेम लगाने और टाइल्स आदि के लिए फर्श और दीवार पर अंदरूनी और बाहरी सतहों के लिए।

टाइप	प्रोडक्ट नाम	पॉट लाइफ	ओपन टाइम	टेंसाइल स्ट्रेंथ (28 दिन)	शहर एडीहसन (28 दिन)	कवरेज (20 kg बैग)
टाइप-2	डायमंड	2 घंटे	40 मिनट	1.40+ N/mm ²	1.40 to 1.50 N/mm ²	50-60 वर्ग फुट (3 मिमी की मोटाई)

पेकिंग : 20 और 40 कि. ग्रा. में उपलब्ध



MAPISA³⁶⁹ डायमंड प्लस C2TE (ग्रे / सफेद)

उपयोग:

सभी बड़ी साइज की विद्रीफाइड टाइल्स ग्रेनाइट फ्रेम, नेचुरल स्टोन, ग्लास मोजेक, टाइल पर टाइल आदि को फर्श और दीवार पर अंदरूनी और बाहरी सतहों पर लगाने के लिए उपयुक्त।
i.e(120x180, 120x240, 80x240cm आदि)

टाइप	प्रोडक्ट नाम	पॉट लाइफ	ओपन टाइम	टेंसाइल स्ट्रेंथ (28 दिन)	शेहर एडीहसन (28 दिन)	कवरेज (20 kg बैग)
टाइप-3	डायमंड प्लस	2 घंटे	40 मिनट	1.50+ N/mm ²	1.50 to 1.75 N/mm ²	50-60 वर्ग फुट (3 मिमी की मोटाई)

पेकिंग : 20 और 40 कि. ग्रा. में उपलब्ध



MAPISA³⁶⁹ प्लैटिनम C2TE (ग्रे / सफेद)

उपयोग:

सभी बड़ी साइज की विद्रीफाइड टाइल्स ग्रेनाइट फ्रेम, नेचुरल स्टोन, ग्लास मोजेक, टाइल पर टाइल आदि को फर्श और दीवार पर अंदरूनी और बाहरी सतहों पर लगाने के लिए उपयुक्त।
i.e(120x180, 120x240, 80x240cm आदि)

टाइप	प्रोडक्ट नाम	पॉट लाइफ	ओपन टाइम	टेंसाइल स्ट्रेंथ (28 दिन)	शेहर एडीहसन (28 दिन)	कवरेज (20 kg बैग)
टाइप-3	प्लैटिनम	2 घंटे	40 मिनट	1.75+ N/mm ²	1.60 to 2.00 N/mm ²	50-60 वर्ग फुट (3 मिमी की मोटाई)

पेकिंग : 20 और 40 कि. ग्रा. में उपलब्ध



MAPISA³⁶⁹ प्लैटिनम प्लस C2TE S1 (ग्रे / सफेद)

उपयोग:

सभी प्रकार की भारी व बड़ी साइज वाली टाइलें, इटालियन मार्बल, ग्रेनाइट, नेचुरल स्टोन, ग्लास मोजेक, टाइल पर टाइल लगाने व हत पर लगाने के लिए उपयुक्त। i.e (120x240, 120x180, 160x320, 80x240, 80x300cm, आदि)

टाइप	प्रोडक्ट नाम	पॉट लाइफ	ओपन टाइम	टेंसाइल स्ट्रेंथ (28 दिन)	शेहर एडीहसन (28 दिन)	कवरेज (20 kg बैग)
टाइप-4	प्लैटिनम प्लस	2 घंटे	45 मिनट	2.50+ N/mm ²	2.0 to 2.50 N/mm ²	50-60 वर्ग फुट (3 मिमी की मोटाई)

पेकिंग : 20 और 40 कि. ग्रा. में उपलब्ध



PUA-369 पीयू बेस थिनसेट एडहेसिव



पीयूए थिनसेट चिपकाने वाला दो कंपोनेंट पदार्थ है, जो धातु की सतहों और ड्राईवॉल बोर्डों सहित विभिन्न सब्सट्रेट्स पर सभी प्रकार की टाइलों और पत्थरों को ठीक करने के लिए मिश्रण करने के लिए तैयार, पॉलीयूरेथेन-आधारित पतला सेट चिपकने वाला है। मापिसा 369 पीयूए -369 आंतरिक के साथ-साथ बाहरी दीवार और फर्श पर लगाने के लिए उपयुक्त है।

विश्वास का जुड़ाव, सगे रिश्तों सी मज़बूती 'MAPISA 369'



एक दो भाग पॉलीयूरेथेन आधारित विलायक और पानी मुक्त टाइल चिपकने वाला एडहेसिव है। यह लचीला, जलरोधक, उच्च आसंजन और यांत्रिक प्रतिरोधी है।

इस्तेमाल करने की जगह

यह दीवार और फर्श सिरामिक टाइल्स, विट्रीफाइड टाइल्स, मार्बल और सभी प्राकृतिक पत्थरों की अंदरूनी और बाहरी बॉन्डिंग में मदद करता है। कंक्रीट, पेंच, रेंडर, डामर, लकड़ी, धातु, पिवीसी, सीमेंट शीट, आदि।

इसका उपयोग शोषक और गैर-शोषक सब्सट्रेट में किया जा सकता है।

कठोर सब्सट्रेट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है।

लाभ

- उच्च शक्ति और आसंजन।
- पानी के सबूत और लचीला।
- यह कंक्रीट, स्केड, रेंडर, डामर, लकड़ी, धातु, पीवीसी, पॉलिइस्टर, बिछाने के लिए उपयुक्त है।
- एसिड और अन्य रसायनों के लिए अच्छा प्रतिरोध।
- उच्च विकृति और अत्यधिक थायरोट्रोफिक।

Coverage: 1.5 kg/m² per 3 mm of thickness

Color: White

Packing : 4 kg

Technical Details:

Testing Parameter	Specification
PU - Mixing ratio	Part-A: Part-B = 4:1
Product Color	Part A - White paste Part B (Hardener) - Base White
Workability	Easy mixing & self curing
Application	Easy notching
Open time @23-27	>= 1 hrs
Pot life	1 hrs
Setting Time	24 hrs
Trafficable Time	24 hrs



Metal Staircase



Tile on Plywood


MAPISA³⁶⁹ LOOKOUT 300 & GLAM

3 COMPONENT EPOXY GROUT



रंगों के साथ मज़बूत बंधन

लुकआउट 300 ग्राउट तीन भाग वाला इपॉक्सी आधारित जोड़ो को भरने वाला पदार्थ है। विट्रीफाइड टाइल्स, कांच की मोज़ेक (GLASS MOSAIC TILES) और अन्य प्रकार की टाइल्स के जोड़ों में इसे आसानी से लगाया जा सकता है। यह संगमरमर, नैचुरलस्टोन, संयुक्त पत्थर और बिल्लारी पत्थर (Marble) जोड़ भरने के लिए भी काम आता है। इसकी सबसे विशेष खासियत यह है की जोड़ों में लगाने के बाद आस पास की किसी भी सतह से इसको सिर्फ पानी से धिसने पर पूरी तरह से साफ किया जा सकता है।

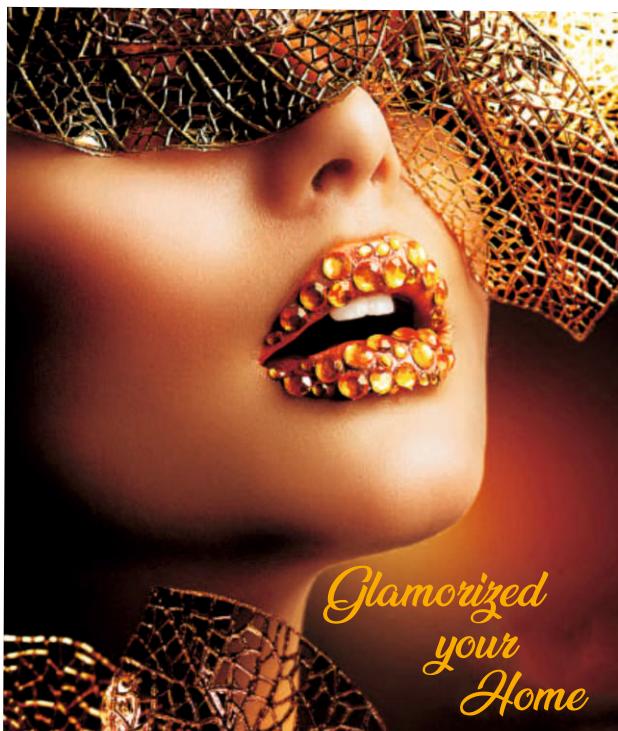

प्रयोग क्षेत्र :-

किसी भी आवासीय या कर्मशाला निर्माण की जगह दाग, पानी और रसायन झेलने वाली सतहों के लिए उपयुक्त। रसोई, बाथरूम्स, स्विमिंग पूल, फ्लार, अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर, स्टरलाइजेशन रूम्स, रेस्टोरंट्स, कैफेज और आधुनिक प्रयोग में आने वाली टाइल्स जिन पर की ज्यादा पैदल चला जाता हो उनके जोड़ भरने में इस्तेमाल किया जाता है।

कैसे उपयोग करें :-

उपयोग में लगाए जाने वाले क्षेत्र को साफ करें एक बाल्टी में पार्ट ए- रेजिन और पार्ट बी हार्डनर मिलाएं एक बाल्टी में पार्ट सी- फिलर पाउडर डालें, बेहतर होगा कि मैकेनिकल स्टिरर से या मैन्युअल रूप से 5 मिनट मिक्स करे तैयार सतह पर ग्राउट लगाएं 30-40 मिनट के बाद जोड़ों के सख्त होने की जांच करें टाइल की सतह से अतिरिक्त पेस्ट को हटाने के लिए नम कपड़े का उपयोग करें 24 घंटे के बाद आपका फर्श उपयोग के लिए तैयार है।

पैकेजिंग :- 1 किग्रा. व 5 किग्रा. में उपलब्ध।

LOOKOUT-300

लुकआउट -300 (3 COMPONENT EPOXY GROUT)

LOOKOUT-GLAM

लुकआउट -300 (3 COMPONENT EPOXY GROUT)



MAPISA³⁶⁹ LOOKOUT 200 2 COMPONENT EPOXY GROUT



रंगों के साथ मजबूत बंधन

लुकआउट 200 ग्राउट दो भाग वाला इपॉक्सी आधारित जोड़ो को भरने वाला पदार्थ है। विट्रीफाइड टाइल्स, कांच की मोजेक (GLASS MOSAIC TILES) और अन्य प्रकार की टाइल्स के जोड़ों में इसे आसानी से लगाया जा सकता है। यह संगमरमर, नैचुरलस्टोन, संयुक्त पत्थर और बिल्लारी पत्थर (QUARTZ STONE) के जोड़ के लिए भी काम आता है। इसकी सबसे विशेष खासियत यह है की जोड़ों में लगाने के बाद आस पास की किसी भी सतह से इसको सिर्फ पानी से धिसने पर पूरी तरह से साफ किया जा सकता है।

प्रयोग क्षेत्र :-

किसी भी आवासीय या कर्मशाल निर्माण की जगह दाग, पानी और रसायन झेलने वाली सतहों के लिए उपयुक्त। रसोई, बाथरूम्स, स्विमिंग पूल, फ्लार, अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर, स्टरलाइजेशन रूम्स, रेस्टॉरेंट्स, कैफेज और आधुनिक प्रयोग में आने वाली टाइल्स जिन पर की ज्यादा पैदल चला जाता हो उनके जोड़ भरने में इस्तेमाल किया जाता है।

कैसे उपयोग करें :-

उपयोग में लगाए जाने वाले क्षेत्र को साफ करें एक बाल्टी में पार्ट ए- रेजिन और पार्ट बी हार्डनर मिलाएं। बेहतर होगा कि मैकेनिकल स्टिरर से या मैन्युअल रूप से 5 मिनट मिक्स करे तैयार सतह पर ग्राउट लगाएं 30-40 मिनट के बाद जोड़ों के सख्त होने की जांच करें टाइल की सतह से अतिरिक्त पेस्ट को हटाने के लिए नम कपड़े का उपयोग करें 24 घंटे के बाद आपका फर्श उपयोग के लिए तैयार है।

पैकेजिंग :- 1 किग्रा. व 5 किग्रा. में उपलब्ध।



MAPISA³⁶⁹ M-40 (TILE GROUT ADMIX) एम-40 (टाइल ग्राउट एडमिक्स)



एम-40 (टाइल ग्राउट एडमिक्स) सीमेंट आधारित सैंडेड ग्राउट / अनसेंडेड ग्राउट के साथ उपयोग के लिए यह तरल पॉलिमर एडिटिव विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया सिंथेटिक पॉलीमर एडिटिव है।

विशेषताएँ -

जोड़ भरने के लिए इको (अनसेंडेड ग्राउट) व सुपर (सैंडेड ग्राउट) सीमेंट आधारित ग्राउट के साथ मिक्स करके लगाया जाता है। टाइल्स पर आसंजन (Adhesion) शक्ति में सुधार करता है। ग्राउट्स को कठोर, ठोस और दाग प्रतिरोधी जोड़ प्रदान करता है। चिरस्थायी जोड़ों के साथ प्रतिरोधी है। ग्राउट का घर्षण प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है।

प्रयोग क्षेत्र :-

जलमग्न स्थितियों के लिए उपयुक्त, सभी प्रकार के सीमेंट के लिए इनडोर और आउटडोर अनुप्रयोगों के लिए आंतरिक और बाहरी उपयोग के लिए उपयुक्त।

पैकेजिंग :- 250 ml, 400 ml

टाइल्स और पत्थर के लिए पॉलिमर मॉडीफ़ाइड - 1 मिमी से 3 मिमी की संयुक्त चौड़ाई के लिए उपयुक्त। यह पानी प्रतिरोधी के साथ एक पॉलिमर संशोधित सीमेंट्युक्त टाइल ग्राउट है।

विशेषताएँ :-

सभी प्रकार की टाइलों और प्राकृतिक पत्थरों के लिए फ्रायदे मंद। इको टाइल ग्राउट इनडोर के लिए 1 मिमी से 3 मिमी के आकार के जोड़ों के लिए अच्छी संपीड़न (compression) और लचीली ताकत के लिए उपयुक्त। लंबे समय तक चलने वाले जोड़ फर्श, दीवारों के लिए उपयुक्त। यूनिफार्म व बेहतर रंग प्रदान करता है। मजबूत, कठोर, टिकाऊ परिणाम प्राप्त करने के लिए एम-40 ग्राउट एडमिक्स के साथ उपयोग किया जाता है। यह अत्यधिक टिकाऊ और जल प्रतिरोधी है।

रंगीन जोड़ :- नॉन श्रिंक ग्राउट 1- 3 मिमी की संयुक्त चौड़ाई के लिए उपयुक्त।

प्रयोग क्षेत्र एवं सबस्ट्रेट्स :-

सभी प्रकार की टाइलों और पत्थरों के लिए फर्श, दीवारों के लिए सूखे और गीले क्षेत्रों में इनडोर और आउटडोर प्रयोग के लिए बेहतर प्रदर्शन के लिए उपयुक्त। विभिन्न रंगों में उपलब्ध (कृपया शेड कार्ड देखें)

पैकेजिंग :- 1 किग्रा

कवरेज :- टाइल के आकार और जोड़ की चौड़ाई के अनुसार भिन्न होता है



MAPISA³⁶⁹ सुपर टाइल ग्राउट (सैडेड ग्राउट)

सुपर टाइल ग्राउट प्रीमियम ग्रेड का, 3 मिमी से 12 मिमी संयुक्त चौड़ाई के लिए टाइल्स/पत्थरों के लिए उच्च प्रदर्शन व जॉड्ट भराव के लिए उपयुक्त। यह जोड़ों को भरने के लिए एक प्रीमियम ग्रेड, रेट आधारित है। यह उच्च उत्कृष्ट ओपीसी सीमेंट का मजबूत मिश्रण है, जिसे बनाने के लिए उच्च पॉलिमर सामग्री को काम में लिया गया है। उत्कृष्ट फ्लेक्सिबल ताकत दरार मुक्त, गैर सिकुड़न टिकाऊ व पानी प्रतिरोधी पदार्थ है।

उत्कृष्ट जलरोधी गुण:-

विशेष रूप से बाहरी हिस्से के लिए प्रतिरोधी टाइल या पत्थर के जोड़ के लिए उपयुक्त गैर सिकुड़न और दरार वाला फर्श प्रदान करता है।

अनुप्रयोग:-

बेहतर प्रदर्शन के लिए ग्राउट एडमिक्स का उपयोग करें।

मजबूती के साथ सुंदरता प्रदान करता है।

3 -12 मिमी चौड़े जोड़ों के लिए उपयुक्त मिश्रण।

छत पर पत्थरों की ग्राउटिंग के लिए उपयुक्त।

प्रयोग क्षेत्र एवं सबस्ट्रेट्स :-

टाइल्स -दीवार व फर्श के लिए सूखे और गीले क्षेत्रों में इनडोर और आउटडोर अनुप्रयोगों के लिए, आंतरिक और बाहरी उपयोग के लिए सभी प्रकार की टाइलों और पत्थरों के लिए दीवारों और अग्रभागों के लिए।

विभिन्न रंगों में उपलब्ध (कृपया शेड कार्ड देखें)

पैकेजिंग :- 1 किग्रा

कवरेज :- टाइल के आकार और जोड़ की चौड़ाई के अनुसार भिन्न होता है



White

Ivory

Light grey

Dark grey

Black

Brown

Terracotta

प्रयोग विधि:-

पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट स्लैब के पीछे की सतह पर TKD को ब्रश से लगाएं और 15-30 मिनट के लिए सूखने दें। और सतह पर, ट्रावेल से ऐडहेसिव लगायें (जहां TKD लगाया गया था) और तुरंत पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट स्लैब को फर्श और दीवारों पर चिपकाएं। इसे सूखने दें।

शेल्फ लाइफ़:-

सीधे धूप से दूर, छायादार क्षेत्र में 5 से 45 डिग्री C के बीच स्टोर करें।

बहुत ज्यादा तापमान से बचाएं।

बताये गए तरीके से स्टोर करने पर TKD की शेल्फ लाइफ़ 12 महीने है।



पैकेजिंग :- 500 ग्राम. व 1 किग्रा. में उपलब्ध।

MAPISA³⁶⁹ M-KLEENO (TILE CLEANER)

एम-क्लीनो (टाइल क्लीनर)



एम-क्लीनो हेवी ड्यूटी टाइल क्लीनर इनडोर और आउटडोर अनुप्रयोगों के लिए सिरामिक, विट्रीफाइड, मोजेक टाइल्स, बाथ टब, वॉश बेसिन और कंक्रीट आदि पर उपयोग के लिए उपयुक्त। उच्च गुणवत्ता वाला त्वरित कार्बवाई, एसिड आधारित क्लीनर और डीग्रीजिंग एजेंट है।

विशेषताएँ :-

- सीमेंट दाग अवशेषों को हटाता है।
- अवशेष, फूलना और अधिकांश ऑक्साइड दाग हटा देता है।
- टाइल वाली सतह से गंदगी, ग्रीस आदि को हटाता है।
- बैक्टीरिया से बचाता है व स्वच्छ सतह प्रदान करता है।

ध्यान दें :-

- उन सतहों पर उपयोग न करें जो एसिड के प्रति प्रतिरोधी हैं।
- जैसे मार्बल/टेराज़ो/इंजीनियर्ड पत्थर आदि।

पैकेजिंग :- 1 लीटर, 5 लीटर

MAPASTIC SBR Latex is modified Styrene Butadiene Emulsion specially designed for use as a Bonding Aid and gauging liquid for cementitious systems. It is resistant to hydrolysis and can therefore used for external applications.

रक्षा के साथ सुरक्षा 'MAPISA 369' का भरोसा



कैसे उपयोग करें :

सतह की तैयारी: सभी सबस्ट्रेट्स को साफ किया जाना चाहिए और धूल, प्लास्टर, तेल, पेंट, ग्रीस, संक्षारण जमा और किसी भी अन्य हानिकारक पदार्थों से मुक्त होना चाहिए। लैटेंस को यांत्रिक तरीकों से हटाया जाना चाहिए। पर्याप्त कुंजी प्रदान करने के लिए चिकने सबस्ट्रेट्स को यांत्रिक रूप से खुरदरा किया जाना चाहिए। सभी ढीले पैमाने और संक्षारण जमा को हटाने के लिए संक्षारणित सुदृढ़ीकरण स्टील को उजागर किया जाना चाहिए और साफ किया जाना चाहिए।

प्राइमिंग: सफाई के तुरंत बाद मजबूत स्टील को MAPISA 369 प्राइमर से प्राइम किया जाना चाहिए। कंक्रीट सब्सट्रेट को पानी से अच्छी तरह से गीला किया जाना चाहिए और प्राइमिंग से पहले किसी भी अतिरिक्त पानी को 1 मात्रा MAPISA 369 SBR लेटेक्स से 1 मात्रा पानी और 3 मात्रा ताजा सीमेंट के घोल कोट में अच्छी तरह से रगड़कर हटा दिया जाना चाहिए। एक चिकनी स्थिरता प्राप्त करने के लिए सीमेंट को धीरे-धीरे तरल में मिश्रित किया जाना चाहिए। निपटान की भरपाई के लिए उपयोग के दौरान बार-बार हिलाएं।

उपयोग:

फर्श टॉपिंग, रेंडरिंग और मोर्टार की बॉन्डिंग को संशोधित और बेहतर बनाने के लिए; घिसे हुए, क्षतिग्रस्त और बिखरे हुए कंक्रीट की मरम्मत, बड़ी दरारों की मरम्मत; पॉलिमर संशोधित फर्श पेंच; चिनाई और स्लरीज के लिए वाटरप्रूफ प्लास्टर।

Coverage:

Approx MAPASTIC SBR LATEX : WATER : CEMENT
1:1:3 (Coverage : Approx. 4-5m²/L)

कवरेज :

लगभग मेपेस्टीक SBR लेटेक्स: पानी: सीमेंट

1:1:3 (कवरेज: लगभग 4-5 मी²/ली)

Patching and repair mortars and palster for masonry :


Cement	50 kg
Zone II sand	150 kg
Mapisa SBR Latex	5 – 9 L
Recommended water addition	11 – 15 L
Recommended thickness	8 – 30 mm


Heavy duty floor Screeds Cement

Cement	50 kg
3 – 6mm Granite Chips	75 kg
Zone II sand	75 kg
Mapisa SBR Latex	5 – 9 L
Recommended water addition	8 – 12 L
Recommended thickness	10-25 mm

Packing : 500 ml, 1 Ltr, 5 Ltr Bucket

पेंकिंग : 500 मिली, 1 लीटर, 5 लीटर बाल्टी





IS 15477 :2019
CML/ 7200256808



मापिसा³⁶⁹ एप्लीकेशन के माध्यम से
QR CODE स्कैन करे और पॉइंट पाए।



मापिसा³⁶⁹
एप्लीकेशन डाउनलोड
कीजिये और करवाइये
और जीतिए
महत्तम पॉइंट्स

OUR GROUP PRESTIGIOUS CLIENT'S



Manufactured By :

SHIVAZZA SUNDARAM GROUP

24-25, 1st Floor, Rivera Arcade, 100Ft Road, Prahlad Nagar, Satellite,
Ahmedabad. Gujarat-380015
Customer Care : 87 99 60 60 99

07949175962 | admin@shivazzasundaram.com

www.shivazzasundaram.com

